



DECOFLOC 110

Agent de coagulation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

TYPE DE PRODUIT

Agent de coagulation (composé à base d'aluminium) en solution aqueuse.


ASPECT

- Liquide incolore
- Solubilité dans l'eau : 100%

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : 2.5
- Densité : 1.274g/cm³

PRINCIPE

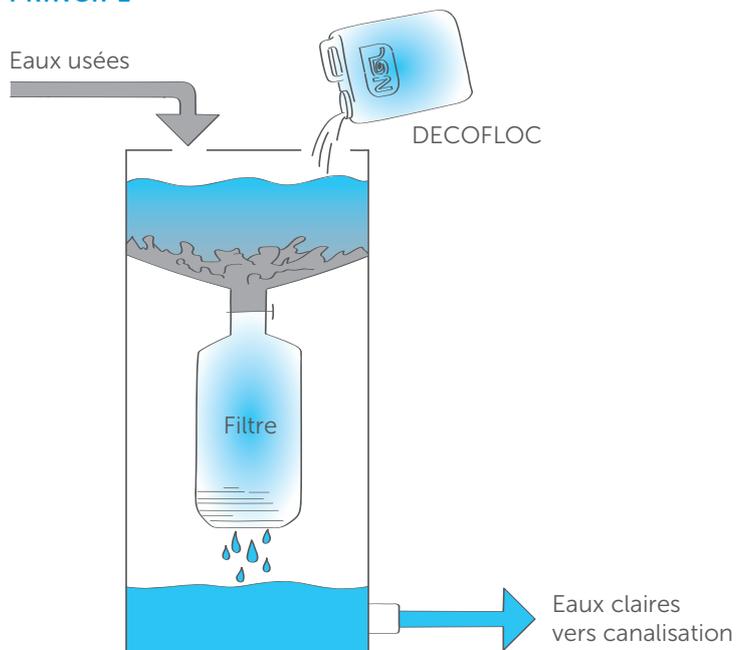

AVANTAGES

- Permet de réduire les teneurs en métaux lourds selon les exigences légales
- Ne contient pas de chlorures
- Améliore la limpidité des eaux traitées
- Efficace pour réduire le pH des rejets alcalins

30/03/21

MODE D'EMPLOI

- Doser 1-5l/m³

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en bidon de 5l, 10l, 25l, en fût de 200l et container de 1000l.

EXEMPLE DE PROCÉDÉ



Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technology au : +41 22 365 46 66

