



DECOFLOC HBV

Agent de floculation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

TYPE DE PRODUIT

Agent de floculation (polymère organique) en solution aqueuse.


ASPECT

- Liquide incolore
- Solubilité dans l'eau : 100%

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : 7.0
- Densité : 1.000g/cm³

PRINCIPE

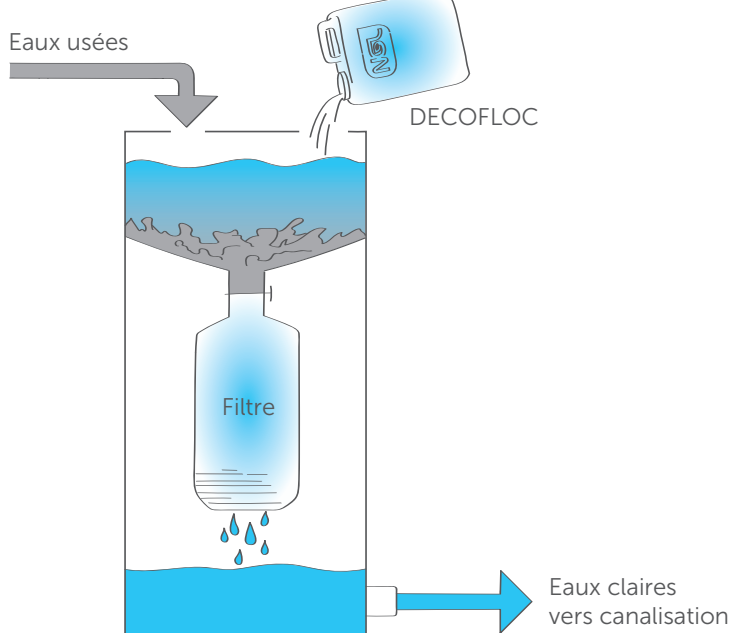

EXEMPLE DE PROCÉDÉ



Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technology au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de préparateur à floculant
- Agit instantanément
- Forme des boues épaisses pour mieux séparer les impuretés des eaux claires

06/04/21

MODE D'EMPLOI

- Doser 1-10l/m³ sous agitation lente.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en bidon de 5l, 10l, 25l et en fût de 200l.


SWISS
QUALITY

